08

GES BAŞVURU VE RESMÎ ONAY SÜREÇLERİ

Başvuru • Şebeke Bağlantısı • Proje Onayı • Tesis Kabulü • Devreye Alma



Şekil 1. Lisanssız GES başvuru ve devreye alma sürecinin yönetim görünümü.

RAPORUN KULLANIMI SEMP Grup'un yatırımcıya hizmet veren EPC/danışman rolü ile müşterinin yatırımcı/başvuru sahibi rolü birbirinden ayrılmıştır. Proje yeri ve bağlantı seviyesi belli olmayan konular ayrı doğrulama adımı olarak işaretlenmiştir.

DOKÜMAN	KAPSAM	KULLANIM
Bölüm	08 / GES Başvuru ve Resmî Onay	Yönetim + proje ofisi
İş modelleri	Çatı GES, arazi GES, OSB, iletim, lisanslı üretim	Çeşitli projelerde farklı yol
Araştırma kesiti	5 Kasım 2026 / Türkiye	Kaynaklar bölüm sonunda
Belge statüsü	Yönetim ve başvuru hazırlık rehberi	Kurum onayı yerine geçmez

Yönetici özeti ve yol haritası

SEMP Grup için başarılı GES işi; bağlantı izni alınmadan satış vaadi vermemek, çağrı mektubu ve tasarım koşullarını kesinleştirmek, proje imzasını yetkili kişiyle eşleştirmek, şebeke işletmecisi ve onay/kabul merciini önceden belirlemek ve son kabul dosyasını kurulumla eş zamanlı hazırlamak üzerine kurulmalıdır. [K01–K06]

YÖNETİM SORUSU	KARAR / KONTROL
Başvuruyu kim yapar?	Genellikle ilgili tüketim/üretim tesisi için hak sahibi yatırımcı; SEMP Grup vekâletle dosya ve süreci yönetebilir.
EPDK üretim lisansı gerekli mi?	Lisanssız kapsamına giren yatırımlarda üretim lisansı aranmaz; lisanslı projelerde EPDK önlisans/lisans süreci yürür.
Hangi kuruma gidilir?	Dağıtım bağlantısı: ilgili EDAŞ; OSB/EB dağıtım lisansı alanı: ilgili tüzel kişi; iletim: TEİAŞ.
Projeyi kim onaylar?	18.06.2025–31.12.2028 yetkilendirme tablosuyla belirlenen TEDAŞ/EDAŞ/diğer yetkili kurum; tesise ve bağlantıya göre teyit.
İş ne zaman siparişe döner?	Bağlantı ve proje şartlarıyla çatı/arsa izinleri, fiyat ve saha riskleri yazılı kapanınca.
Teslimin son belgesi nedir?	Resmî kabul/tutanak ve sayaç-sistem kullanım süreçlerinin yanı sıra eksiksiz as-built, test, garanti ve eğitim dosyası.

ÖNCELİKLİ KARAR İlk pilot müşteri için mümkünse aynı dağıtım bölgesinde, tüketim belgeleri ve mülkiyeti net, çatı statik riski yönetilebilir bir sanayi/ticari çatı GES seçilmesi önerilir.

01 Hangi başvuru rejimine giriyoruz?



Şekil 2. İlk değerlendirmede yatırım ve şebeke bağlantı türüne göre yönlendirme.

YOL	BAŞVURAN	İLK MUHATAP	DİKKAT
25 kW'a kadar özel çatı/cephe yolu	Hak sahibi tüketici	İlgili şebeke işletmecisi	EPDK'nın özel usul/esasları ve güncel form listesi uygulanır.
Lisanssız dağıtım bağlantısı	Tüketimle ilişkili yatırımcı	EDAŞ / lisanslı OSB-EB	Kapasite, mülkiyet, tüketim ilişkisi, teknik rapor.
Lisanssız iletim bağlantısı	Uygun yatırımcı	TEİAŞ	İletim seviyesinin özel kapasite ve değerlendirme rejimi.
Lisanslı GES yatırımcısı	Lisans başvurusu yapan tüzel kişi	EPDK	Önlisans → izinler/ruhsatlar → üretim lisansı.

YOL	BAŞVURAN	İLK MUHATAP	DİKKAT
SEMP Grup EPC/danışman	Vekâleten iş takibi, yüklenici	Yatırımcı adına yetkili kurum	Bağlantı ve üretim lisansı EPC firmasına otomatik geçmez.

Lisanssız rejimde tüketim tesisinin ilişkisi, dağıtım bölgesi ve istisnalar 2 Nisan 2026 değişiklikleriyle güncellenmiştir; “aynı bölgede olmalı” şeklinde bütün projelere uygulanan basit bir kural kullanılmamalıdır. [K01,K02]

02 Sorumlu kurumlar ve imza yetkisi

KURUM / PAYDAŞ	HANGİ İŞLEM	KİMİN DOSYASINDA?
EPDK	Mevzuat, lisans ve resmî tarife; lisanslı önlisans/lisans	Lisanslı yatırımcı / düzenleyici
EDAŞ	Dağıtım başvurusu, kapasite, değerlendirme, çağrı, bağlantı/sistem kullanımı	Lisanssız yatırımcı
OSB / EB dağıtım lisansı sahibi	Bölge içindeki bağlantı/şebeke işlemleri	OSB/EB yatırımcısı
TEİAŞ	İletim seviyesi başvurular ve kapasite tabloları	İletim bağlantılı proje
EİGM / Bakanlık	GES teknik değerlendirme, proje-kabul yetkilendirmesi	Teknik/prosedürel
TEDAŞ / yetkili dağıtım şirketi	Elektrik projesi onayı, kabul/tutanak işlemleri	Proje onayı ve resmî kabul
Belediye / OSB / ilgili idare	İmar, yapı/çatı, ruhsat, izin görüşleri	Yer/tesis bazlı
EMO / yetkili müellif	Proje imzası ve mesleki yetki kontrolü	Teknik proje dosyası
Görevli tedarik / piyasa tarafları	Ölçüm, mahsuplaşma ve ticari süreçler	İşletme sonrası

03 Lisanssız GES: 8 aşamalı resmî başvuru akışı

KOD	AŞAMA	KONTROL EDİLECEK İŞ	ÇIKIŞ BELGESİ
A0	Ön uygunluk	Tüketim tesisleri/abonelik, vergi ve temsil, yer hakkı, çatı/arsa, ölçüm noktası, kurulu güç, bağlantı seviyesi.	Müşteri veri odası; hukuk/teknik ön onayı
A1	Başvuru dosyasının hazırlanması	Başvuru formu, yetki/vekalet, tüketim ve tapu/kullanım belgeleri, teknik değerlendirme formu, koordinat ve beyanlar.	İmzalı/eksiksiz başvuru paketi
A2	İlgili işletmeciye teslim	EDAŞ/OSB/TEİAŞ portalı ya da resmî başvuru yöntemi; 2026 başvuru bedeli ödeme kanıtı.	Başvuru takip no., tarih ve dekont
A3	Evrak ve teknik değerlendirme	Komisyon incelemesi, kapasite, teknik değerlendirme, EİGM raporu gereken dosyalarda ilgili süreç.	İlan/tebligat/eksik yazısı kaydı
A4	Olumlu sonuç / çağrı mektubu	Çağrı mektubunun kapsamı, güç/bağlantı seviyesi, süre, teknik şart ve ekler incelenir.	Süre takip ekranı ve şartlar listesi

KOD	AŞAMA	KONTROL EDİLECEK İŞ	ÇIKIŞ BELGESİ
A5	Proje onayı + bağlantı işlemleri	SMM imzalı elektrik tasarımı, statik ve diğer izinler; yetkili proje onayı; anlaşma ve teminat/kullanım koşulları.	Onaylı proje, bağlantı sözleşmesi
A6	Kurulum, test, kabul	As-built, seri numaraları, ölçüm/test tutanakları, kabuller için ek dosyalar, resmi kabul ve sayaç işleri.	Tesis kabul dosyası ve tutanak
A7	İşletme / izleme	Ölçüm, sistem kullanım, mahsuplaşma ve işletme takip yükümlülükleri, güncel SCADA/uzaktan kontrol şartları.	İşletme başlangıç ve bakım dosyası

SÜREYİ YÖNET Başvuru, çağrı mektubu, proje onayı ve tesis tamamlanma sürelerinin başlangıç günü ilgili tebliğ/tebligat ve projeye uygulanacak yönetmelik hükmünden ayrı kaydedilir. Burada verilen aşamalar işlem sırasını gösterir; resmî süre taahhüdü değildir.

04 İlk başvuru: evrak paketi ve doğrulama

EPDK'nın "Lisanssız Üretim Başvurularında ve Taleplerinde Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi" ile ilgili EDAŞ/OSB/TEİAŞ'ın güncel listesi esas alınır. Aşağıdaki matris tipik belge ailelerini gösterir; bütün kalemlerin her proje için zorunlu olduğu varsayılmaz. [K01,K05,K06]

BELGE AİLESİ	KONTROL ÖRNEĞİ	KİMDEN / SORUMLU	ŞART
Kimlik / şirket	Ticaret unvanı, sicil, vergi, imza yetkisi	Yatırımcı / hukuk	Tüzel kişi başvurusu
Vekâlet / başvuru yetkisi	İmzalı vekaletname, e-imza veya portal yetkisi	Yatırımcı + EPC	Vekâleten takip
Tüketim tesisi	Elektrik faturası, abone/tesisat no., sözleşme gücü, yıllık tüketim	Yatırımcı / mühendis	Lisanssız türüne göre
Mülkiyet / kullanım	Tapu, kira, çatı/arsa kullanım izni; hissedarlar	Yatırımcı / hukuk	Yer hakkı
Koordinat / kroki	Ada-parsel, tesis koordinatları, çatı yerleşimi	Teknik ekip	Proje türüne göre
Teknik form	2026 güncel GES teknik değerlendirme formu (YEPDİS)	Mühendis	Teknik değerlendirme gereken tür
İmar/ÇED/özel alan	İlgili idare görüşü, tarım/orman/mera/OSB belgeleri	Yatırımcı / uzman	Arazi veya özel saha
Ödeme / dekont	2026 resmî başvuru bedeli ve banka dekontu	Yatırımcı / finans	Ücrete tabi başvuru
Ön kapasite ve bağlantı	Bağlantı seviyesi, şebeke/trafo verisi, ön inceleme	Mühendis / işletmeci	Uygulanabildiği ölçüde
Beyan ve taahhüt	Başvuru türünün istediği imzalı formlar	Yatırımcı / hukuk	Güncel belge listesi

4.1 2026 teknik değerlendirme formu

SEDAŞ'ın 2 Ekim 2026 EİGM yazısına dayanan duyurusuna göre YEPDİS'e girilmek üzere teslim edilen GES teknik değerlendirme bilgi formu değiştirilmiştir. Proje ofisi, başvurudan hemen önce ilgili işletmecinin güncel dosyasını indirip sürümünü kaydetmelidir. [K06]

05 Kapasite araştırması ve 2026 tahsis mekanizması

KANAL	BAŞVURU ÖNCESİ ARAŞTIRMA	ÇIKTI
Dağıtım seviyesi	TEİAŞ 2026 trafo merkezi bazlı lisanssız kapasite ilanı + ilgili EDAŞ'ın kapasite ekranı	Kapasite ön kontrol notu
İletim seviyesi	TEİAŞ iletim başvuru ve değerlendirme sonuçları + bölgesel kalan kapasite	İletim ön uygunluk notu
OSB / EB	OSB/EB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiden başvuru usulü ve güç/bağlantı görüşü	Yazılı OSB/EB görüşü
Proje işletilebilirlik	Kısa devre, gerilim, koruma, bağlantı mesafesi, trafo ve maliyet etkisi	Ön şebeke raporu

TEİAŞ, 3 Kasım 2026 tarihli duyurusunda Eylül 2026 iletim başvuru değerlendirme sonucunu ve 2 Kasım 2026 tarihli dağıtım seviyesi kalan kapasite tablolarını yayımlamıştır. Kapasite tablosu bir yatırımcıya tahsis kararı değildir; kapasite teyidi olumlu başvuru/değerlendirme sürecine bağlıdır. [K04]

06 Değerlendirme, çağrı mektubu ve hak kaybı riskleri

EVRE	PROJE OFİSİNİN KONTROLÜ	KRİTİK HATA
Evrak değerlendirme	Eksik evrak ilan/tebligat tarihi; doğru yeniden başvuru yolu	Teknik aşamaya geçmeden eksik evrak
Teknik değerlendirme	Bağlantı görüşü, kapasite, EİGM sonuç/rapor gerekliliği	Ön kapasiteyi kazanılmış hak sayma
Çağrı mektubu	Tebliğ tarihi, koşullar, güç, tesis/yer bilgileri	Geçerlilik/süreyi kaçırma
Tadil / revizyon	Güç, konum, tesisat, mülkiyet ve tüketim ilişkisi değişikliği	İzinsiz proje tadili/taşıma
Ret/itiraz	Yazılı ret gerekçesi, mevzuat ve süre kontrolü	Sözlü görüşle kesin karar verme

Çağrı mektubundan sonra proje onayı için genel bir yıllık süre esasları bulunmakla birlikte, güncel yönetmelik hükümleri ve projenin kategorisi kontrol edilerek tam bitiş tarihi ayrıca hesaplanmalıdır. Bağlantı anlaşması sonrası tesis tamamlama süreleri de şartlara göre farklılaşır. [K01,K02,K10]

07 Proje onay dosyası: yetki ve teknik içerik

18 Haziran 2025–31 Aralık 2028 yetkilendirme tablosuna göre lisanssız GES/YGES için 1 MWe altı ile 1 MWe ve üzeri ayrımı vardır. 1 MWe altı belirli projelerde TEDAŞ ile dağıtım şirketi yetkileri mevcuttur; 1 MWe ve üzeri tesislerde TEDAŞ yetkisi yer alır. Eski 100 kW yetki açıklamaları tek başına kullanılmamalıdır. [K03]

DOSYA	İÇERİK KONTROLÜ	ONAY NOKTASI
Proje müellifi	EMO SMM, ilgili BT/BTB, gerilim ve faaliyet kapsamı	Yetki belgesi doğrulanmış imza
Elektrik tek hat ve yerleşim	DC/AC bağlantıları, inverter, koruma, AG/OG, sayaç, kablo	Onay kurumunun güncel şartnamesi
Elektrik hesapları	Kısa devre, koruma, kablo, gerilim düşümü, topraklama, aşırı gerilim	Hesap raporları ve teknik katalog
Statik / yapı	Çatı taşıma kapasitesi, konstrüksiyon, imar/ruhsat görüşü	Yetkili statik müellif/idare

DOSYA	İÇERİK KONTROLÜ	ONAY NOKTASI
Şebeke koruma	Röle/koruma ayarları, anti-islanding, telemetri, ölçüm	EDAŞ/OSB/TEİAŞ teknik şartı
Tedarik dosyası	Panel, inverter, ürün uygunluk ve test belgeleri	Malzeme onay listesi
Onay başvurusu	TEDAŞ/EDAŞ formu, başvuru yazısı, onay bedeli, kayıt	Başvuru kayıt ve revizyon numarası

GERÇEK YETKİLİ MERCİ Tesisin gücü, bağlantı kademesi ve özel niteliğine göre Bakanlığın 2025 revize yetkilendirme tablosundaki ilgili satır doğrudan kontrol edilir. Kurumun onayı alınmadan “proje kabul edildi” denmez.

08 Bağlantı anlaşması ve sistem kullanımı

KONU	İÇ KONTROL	BELGE
Bağlantı anlaşması	İlgili şebeke işletmecisiyle başvuru ve sözleşme şartlarının eşleştirilmesi	İmzalı bağlantı anlaşması
Bağlantı yatırımı	Hat/trafo, koruma, mülkiyet ve yapım maliyetinin kime ait olduğu	Teknik koşul ve bütçe eki
Sistem kullanım	Anlaşma ve işletim bedelleri, mevzuatın öngördüğü süreler	İmzalı sistem kullanım anlaşması
Ölçüm / sayaç	Çift yönlü sayaç ve işletmeci ölçüm şartlarının sağlanması	Sayaç tutanağı
SCADA / uzaktan müdahale	Kapsama göre haberleşme/uzaktan kontrol şartları, test ve doğrulama	Şebeke işletmecisi uygunluk yazısı

19 Ekim 2026 düzenlemeleri şebeke/sistem kullanım ve belirli lisanssız üreticilerin uzaktan kontrol yükümlülükleriyle bağlantılıdır. Kapsamı dışında kalan her projeye aynı SCADA yükümlülüğü yüklenmemeli; ilgili işletmeciden yazılı teknik koşul istenmelidir. [K02,K11]


09 Kurulumdan kabul dosyasına: kanıt matrisi

AŞAMA	ASGARİ KANIT ÖRNEĞİ	KONTROL SAHİBİ
Ön kabul	Onaylı uygulama projesi, ürün listesi, as-built güncel çizim	Proje mühendisi
DC testleri	Polarite, açık devre gerilim, izolasyon, string testleri	Elektrik test ekibi
AC/koruma testleri	Topraklama, röle/fonksiyon, bağlantı güvenliği	Yetkili teknik ekip
Malzeme izi	Panel/inverter seri numaraları, garanti, uygunluk raporları	Satın alma / kalite
Mekanik kontrol	Konstrüksiyon, tork kayıtları, çatı sızdırmazlığı, statik kabul	Saha / statik müellif
Şebeke entegrasyonu	Sayaç, koruma ve gerekiyorsa telemetri/SCADA testleri	EDAŞ/OSB/TEİAŞ
Kabul başvurusu	Kabul dilekçesi, uygunluk ve test ekleri, yetkili müellif imzaları	Yatırımcı + EPC
Resmî kabul	Yetkili kurumun kabul işlemi, tutanak onayı/teslimi	Yetkili kabul mercii
Müşteri teslimi	Eğitim, bakım, garanti, veri erişimi, as-built dosyası	SEMP Grup EPC

SEDAŞ örnek bilgi sayfasında “GES Kabul Evrakları”, “GES Kabul İşlemlerine Ait Ekler”, “Bağlantı Anlaşması Başvuru Evrakları” ayrı dokümanlar olarak yayımlanıyor. Dosya içerikleri ilgili dağıtım bölgesine göre son sürümden alınmalıdır. [K06,K08]

10 2026 resmî ücretler: başvuru, onay ve kabul

Aşağıdaki tutarlar 2026 SEDAŞ resmî PDF dosyasında yayımlanmıştır; KDV dâhil tutarlardır. Başvuru bedeli, proje onayı, kabul bedeli ve diğer şebeke/taahhüt maliyetleri birbirinden farklıdır. [K07]

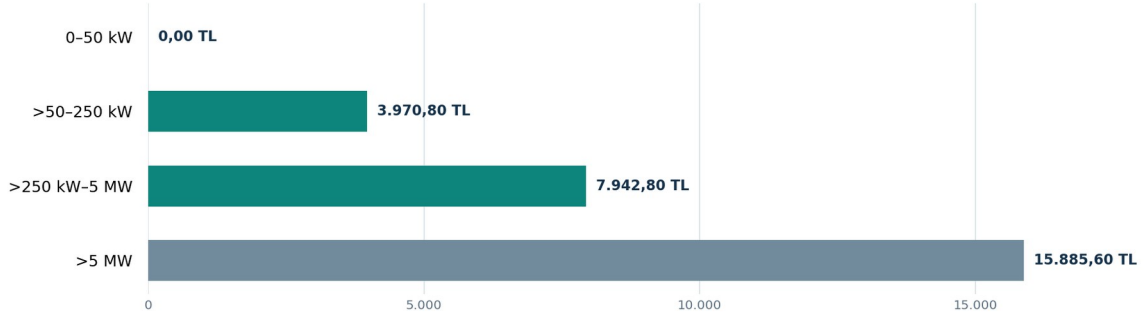

Şekil 3. 2026 lisanssız üretim başvuru bedeli – güç aralığına göre, KDV dâhil.

GÜÇ ARALIĞI	BAŞVURU (KDV DÂHİL)	ONAY (KDV DÂHİL)	KABUL (KDV DÂHİL)
0–50 kWe	0 TL	0 TL	0 TL
>50–100 kWe	3.970,80 TL	2.593,20 TL	4.935,60 TL
>100–250 kWe	3.970,80 TL	8.304,00 TL	14.548,80 TL
>250–300 kWe	7.942,80 TL	8.304,00 TL	14.548,80 TL
>300–500 kWe	7.942,80 TL	22.515,60 TL	31.294,80 TL
>500–700 kWe	7.942,80 TL	35.839,20 TL	36.482,40 TL
>700–1.000 kWe (1 MWe hariç)	7.942,80 TL	55.236,00 TL	59.946,00 TL
>1 MWe	Güç aralığına göre	Formüle göre	Formüle göre

1 MWe SINIRI Yayımlanan 2026 proje onayı/kabul tablosundaki 700 kWe–1 MWe (1 MWe hariç) ile “1 MWe üzeri” ifadeleri 1 MWe tam sınırının ücretlendirilmesini açıkça göstermiyor. 1.000 kWe için yetkili onay merciinden yazılı tarife teyidi alınmalıdır.

ÖRNEK SİSTEM	BAŞVURU	PROJE ONAYI	KABUL	TOPLAM (YALNIZCA BU ÜÇ KALEM)
100 kWe (örnek)	3.970,80 TL	2.593,20 TL	4.935,60 TL	11.499,60 TL
500 kWe (örnek)	7.942,80 TL	22.515,60 TL	31.294,80 TL	61.753,20 TL

Toplam örnekleri şebeke yatırım, bağlantı, kabul eksikliği giderimi, mühendislik, belediye, noter, ÇED, yapı ve benzeri giderleri içermez. Ücretin ödeneceği kurum ve hesap, ilgili işletmecinin güncel sayfasından teyit edilmelidir.

11 İş modellerine göre 4 uygulama senaryosu

SENARYO	ANA BAŞVURU HATTI	KİLİT KONTROLLER	HİZMET ROLÜ
S1 – 25 kW çatı	Özel küçük çatı/cephe usulü	Tüketim, mülkiyet, başvuru formu, kapasite	Vekil/EPC
S2 – 100 kWe ticari çatı	Dağıtım / OSB lisanssız	Çağrı, statik, proje onayı, bağlantı, kabul	EPC + proje koordinasyonu
S3 – 500 kWe OSB çatı	Lisanslı OSB dağıtım bölgesi	OSB görüşü, trafo, AG/OG, kabul mercii	EPC + OSB koordinasyonu
S4 – 1 MW sınıfı arazi	Bağlantı rejimi ve arazi izinlerine göre	ÇED/imar/tarım, trafo kapasitesi, 1 MWe yetki sınırı	Fizibilite + EPC / uzman

11.1 100 kWe ticari çatı için örnek başvuru kronolojisi

- Müşteriden 12 aylık elektrik tüketim verisi, fatura, tapu/kullanım izni ve temsil belgeleri toplanır.
- Teknik keşif ile tahmini AC/DC kurulu güç ve çatı statik ön şartları belirlenir.
- EDAŞ/OSB-EB başvuru kanalı ve 2026 teknik değerlendirme formunun sürümü doğrulanır.
- Başvuru/kapasite değerlendirme sonucu ve çağrı mektubu yazılı dosyalanır.
- Yetkili SMM ve statik müellifle proje hazırlanır; onay mercii güncel tablodan seçilir.
- Bağlantı, montaj, kabul, sayaç ve müşteri teslim belgeleri kapatılır.

KARAR SINIRI Kapasite veya bağlantı şartı olumlu sonuçlanmadan EPC sözleşmesinde “kesin izin / garantili bağlantı / kesin üretim” sözü verilmemelidir.

12 Lisanslı GES başvurusu: ayrı bir iş akışı

SEMP Grup kendi adına lisanslı üretim yatırımı planlarsa EPDK önlisans ve üretim lisansı süreçleri doğar; yalnızca EPC hizmeti sunması bu lisansları kendi adına alması gerektiği anlamına gelmez. EPDK’nın güncel başvuru listesi, önlisans ve lisans ayrı dosyalar hâlinde kontrol edilmelidir. [K09]

AŞAMA	LİSANSLI YATIRIMCI İŞLEMİ	SEMP GRUP’UN OLASI ROLÜ
Hazırlık	Proje şirketi, ön fizibilite, saha, lisans başvuru koşulları	Danışmanlık / teknik etüt
Önlisans	EPDK başvuru paketi, teminat ve değerlendirme	Mühendislik belge desteği
İzin dönemi	İmar, ÇED, kurum görüşleri, şebeke bağlantısı	Koordinasyon / proje çizimi
Üretim lisansı	Önlisans yükümlülüklerinin tamamlanması ve lisans	Teknik belge desteği
Yapım ve kabul	EPC, test, kabul, şebekeye entegrasyon	Ana yüklenici / montaj

13 Risk, ret ve gecikme senaryoları

RİSK	ÖNLEM	ERKEN UYARI
Yanlış başvuru muhatabı	İlgili EDAŞ/OSB/TEİAŞ yetki kontrolü	İşletmeci yazısı eksik
Eski form / yanlış evrak	2026 sürüm doğrulaması, çift kontrol	YEPDİS teknik form ret uyarısı

RİSK	ÖNLEM	ERKEN UYARI
Kapasite yokluğu	İlk görüş, alternatif güç/bağlantı stratejisi	TM ilanı ve teknik görüş
Mülkiyet / ortaklık sorunu	Tapu, kira, hissedar izni, yazılı vekâlet	Başvuru sahibinin hakkı belirsiz
Çağrı süresi kaçması	Tebliğ tarihi ve son tarih alarmı	Açık görev listesi
Proje revizyonu	Teknik kapsam kilidi, değişiklik kontrol formu	Çizim/teklif uyumsuzluğu
Statik/çatı riski	Bağımsız statik doğrulama, çatı güvenliği	İmar/taşıma şartı olumsuz
Test/kabul gecikmesi	Kabul evraklarını montajla birlikte hazırlama	As-built/test dosyası eksik
Sözleşme uyuşmazlığı	Koşullu izin, hakediş ve değişiklik maddesi	Olumsuz bağlantıda yaptırım riski

14 Şirket içi RACI ve karar kapıları



Şekil 4. SEMP Grup proje ofisi için önerilen karar ve belge kapıları.

İŞ	YATIRIMCI	SEMP PROJE	YETKİLİ MÜH.	ŞEBEKE / KURUM
Tüketim/mülkiyet kanıtı	A	R	C	I
Lisanssız başvuru paketi	A	R	C	C
Proje imzası	I	C	A/R	C
Bağlantı kararı	C	C	C	A/R
Uygulama ve saha İSG	A/C	A/R	R/C	I
Resmî kabul ve tutanak	A/C	R	R/C	A/R
Müşteriye teslim	A	A/R	C	I

R: uygular; A: nihai hesap verir/onaylar; C: görüş verir; I: bilgi alır. Bu tablo şirket içi proje yönetimi önerisidir; mevzuatta düzenlenen resmî sorumlulukları değiştirmez.

15 İzin takip formu ve kurum görüşü şablonu

PROJE KODU	KURUM	İŞLEM	TESLİM TARİHİ	SON TARİH	DURUM
GES-____	_____	Başvuru / çağrı / onay / kabul	__/__/____	__/__/____	Açık / teyit
GES-____	_____	_____	__/__/____	__/__/____	Açık / teyit
GES-____	_____	_____	__/__/____	__/__/____	Açık / teyit

KURUMA YAZILI GÖRÜŞ TALEBİ – ÖRNEK METİN

KONU [İl/ilçe, ada/parsel, tüketim tesisatı, planlanan AC/DC güç] bilgileriyle GES projemizin başvuru mercii, lisanssız başvuru kategorisi, güncel evrak listesi, başvuru portalı, mevcut kapasite değerlendirme usulü, proje onay/kabul yetkisi, ücret ve süreleri konusunda yazılı bilgilendirme talep ederiz. Bilgi/form listesi güncel sürümüyle tarafımıza iletilirse dosya bu çerçevede hazırlanacaktır.

16 Pilot proje öncesi 30 maddelik kontrol listesi

☐ 01. Başvurunun hangi yatırımcı tüzel kişiliği adına olacağı teyit edildi. ☐ 02. Tüketim tesisleri ve abonelik/tesisat numaraları doğrulandı.

☐ 03. Elektrik faturaları ve tüketim süresi yeterli veriyle toplandı. ☐ 04. Mülkiyet/kira/çatı kullanım izinleri kontrol edildi.

☐ 05. Vekâlet, temsil ve imza yetki belgeleri hazır. ☐ 06. Çatı/arsa teknik keşif formu onaylandı.

☐ 07. Bağlantı gerilim seviyesi ve olası trafo tanımlandı. ☐ 08. Kapasite duyuruları ve ilgili işletmeci görüşü kaydedildi.

☐ 09. Başvuru rejimi 25 kW/dağıtım/iletim/lisanslı olarak seçildi. ☐ 10. İlgili şebeke işletmecisi ve başvuru portali doğrulandı.

☐ 11. 2026 teknik değerlendirme formunun güncel sürümü indirildi. ☐ 12. Başvuru evrak listesi işletmecinin sitesinden karşılaştırıldı.

☐ 13. Evraklar okunabilir, imzalı ve aynı unvanla düzenlendi. ☐ 14. Başvuru bedeli/kriteri doğru güç aralığından belirlendi.

☐ 15. Dekont ve başvuru kayıt numarası arşivlendi. ☐ 16. Evrak ve teknik değerlendirme sonuçları izlendi.

☐ 17. Çağrı mektubu/olumlu sonuç tebliğ tarihi kaydedildi. ☐ 18. Çağrı mektubu teknik ve hukuk şartları gözden geçirildi.

☐ 19. İmar/ÇED/statik/özel alan izinleri proje bazında tarandı. ☐ 20. Proje müellifi ve EMO yetkisi doğrulandı.

☐ 21. Proje onay mercii revize yetki tablosundan seçildi. ☐ 22. Bağlantı anlaşması ve teminat/işlem şartları kapatıldı.

☐ 23. Konstrüksiyon, malzeme, koruma tasarım belgeleri onaylandı. ☐ 24. Tüm kabul testlerinin ve formların planı yapıldı.

☐ 25. As-built, seri numarası ve ürün dosyaları hazırlandı. ☐ 26. Yüksekte çalışma/İSG/SGK saha kayıtları tamamlandı.

☐ 27. Tesis kabul başvurusu ve resmî tutanak dosyası hazırlandı. ☐ 28. Sayaç/sistem kullanımı/SCADA koşulu yazılı teyit edildi.

☐ 29. Müşteriye eğitim, bakım, garanti ve işletme dosyası teslim edildi. ☐ 30. Tüm karar kapılarının imza ve tarih kayıtları kapatıldı.

17 30/60/90 günlük uygulama programı

DÖNEM	İŞ PAKETİ	TESLİM
Gün 1–15	Şirket için standart müşteri veri listesi; şebeke ve kurum iletişim rehberi; yetkili müellif/çözüm ortağı	Standart başvuru klasörü
Gün 16–30	1 pilot müşteri; çatı/arsa/tüketim/kapasite ön uygunluğu; maliyet ve izin risk notu	GO/NO-GO dosyası
Gün 31–60	Başvuru ve evrak takip; kurum yazışmaları; proje tasarım koordinasyonu	Başvuru ve takip kayıtları
Gün 61–90	Kurum sonucuna göre revizyon/onay/uygulama ön hazırlık; satın alma kapısı	Koşullu EPC başlatma kararı

Program hedefleri şirket içi çalışma planıdır; resmî kurumların işlemleri için yasal onay süresi garantisi olarak kullanılamaz.

18 Yönetim kararı ve ilk pilot dosya

YÖNETİM KARARI	SEÇİM / NOT
Başlangıç hedefi	[ ] Ticari çatı [ ] OSB çatı [ ] Arazi [ ] Diğer
İlk pilot yatırımcı	_____
Başvuru yatırımcı unvanı	_____
EDAŞ/OSB/TEİAŞ bölgesi	_____
İlgili sorumlu mühendis	_____
Başvuru ve kabul dosyası sorumlusu	_____
Kurumsal teklif ve teminat limiti	_____
Karar toplantısı tarihi	___ / ___ / 2026

19 Resmî kaynaklar ve doğrudan erişim

Kurum sayfalarındaki başvuru ekranı ve belgeler güncellenebileceği için başvuru günü erişilen sürüm ayrıca şirket dosyasında saklanmalıdır.

[K01] EPDK – Lisanssız Üretim ana sayfası ve mevzuat/belge listesi

[K02] Resmî Gazete – 02.04.2026 Lisanssız Üretim değişikliği

[K03] Enerji Bakanlığı – Proje onay/kabul revize yetkilendirme (2025–2028)

[K04] TEİAŞ – 03.11.2026 lisanssız kapasite duyurusu

[K05] Enerji Bakanlığı – Lisanssız üretim yatırım süreci

[K06] SEDAŞ – Güncel başvuru belgeleri ve 2026 teknik form duyurusu

[K07] SEDAŞ – 2026 başvuru, işlem, proje onay ve kabul bedelleri

[K08] TEDAŞ – Proje onay dilekçeleri, ekler, revizyon ve kabul

[K09] EPDK – Önlisans ve üretim lisansı başvuru prosedürü

[K10] Resmî Gazete – 14.05.2024 çağrı mektubu süresi değişikliği

[K11] Resmî Gazete – 19.10.2026 elektrik piyasası değişiklikleri

[K12] Enerji Bakanlığı – 2026 RES-GES imar ve ruhsat uygulama rehberi

[K13] Enerji Bakanlığı – Proje onay/kabul yetkilendirmeleri ana sayfası

UYGULAMA EKLERİ

Başvuru dosyası ● Tesis kabulü ve işletmeye alma ● Proje takip sistemi

KAPSAM Bu ekler, 8. bölümdeki 19 ana başlığı tamamlar. İlgili makamın güncel belgeleri, proje yeri, gücü, tüketim ilişkisi ve bağlantı rejimine göre değişebilir. “Şirket içi kontrol” niteliğindeki maddeler kanuni belge olarak sunulmaz.

EK A | KURUM BAZLI BAŞVURU VE EVRAK REHBERİ

A1. Önce doğru başvuru hattını seçin

Faaliyet / tesis	Başvuran / dosya sahibi	İlk muhatap	Temel ayrım
Lisanssız çatı GES	Tüketim ilişkisi bulunan tesis sahibi / vekili	İlgili dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi	EPC, yatırımcı adına yetkilendirilmiş takipçi olabilir.
Lisanssız arazi GES	Tesis sahibi / vekili	İlgili şebeke işletmecisi	İmar, arazi kullanım hakkı, çevre ve tarım yönü ayrıca incelenir.
25 kW’a kadar özel usul	Tesis sahibi / vekili	İlgili şebeke işletmecisi	EPDK’nın 25 kW usul/esasları ve o bölgenin belge listesi kontrol edilir.
Lisanslı GES	Üretim yapacak tüzel kişi	EPDK; ilgili kapasite/şebeke kurumları	Önlisans-lisans ve arazi/şebeke izinleri ayrı akış.
OSB içindeki tesis	OSB dağıtım statüsüne göre yatırımcı	OSB dağıtım lisansı sahibi/ilgili dağıtım şirketi	OSB yönetim ve saha izinleri ayrıca sorgulanır.
Kendi GES yatırımı	SEMP Grup adına belirlenen tüzel kişi	Üretim rejimine göre ilgili makam	EPC ve üretici rolleri aynı tüzel kişideyse belgeleri ayrı yönet.

Her proje açılışında şunları yazılı kesinleştirin: üretim tesisi parseli/çatı adresi, elektrik abonelik tekil kodu, sözleşme gücü, AG/OG seviyesi, üretim ve tüketim tesisinin ilişkisi, DC ve AC güçleri, lisanslı/lisanssız rejimi, bağlantı noktası, yatırımcı unvanı ve vekâlet kapsamı.

A2. Lisanssız GES için belge bazlı giriş kontrolü

Aşağıdaki liste EPDK lisanssız üretim sayfası, Bakanlık başvuru listesi ve şebeke işletmecisinin güncel duyuruları temel alınarak hazırlanmış bir çalışma dosyasıdır. Eski Bakanlık PDF’sindeki bazı ayrıntılar değişmiş olabileceği için proje dosyasına yalnız güncel sürümü ekleyin. [E01–E04]

KOD	BELGE / KONTROL	KİM SAĞLAR?	DURUM / KOŞUL
A01	Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (güncel sürüm)	Yatırımcı / SEMP vekili	Genel
A02	Tam ticaret unvanı, tüzel kişi yetki ve temsil belgeleri	Yatırımcı	Tüzel kişide
A03	Ortaklık ve kontrol ilişkisini gösteren kayıtlar	Yatırımcı	Güncel belge listesine göre
A04	Tapu / kira / kullanım veya tahsis hakkı belgeleri	Yatırımcı	Çatı/araziye göre
A05	Tüketim tesisi tekil kodu ve abonelik/sözleşme gücü	Yatırımcı + EDAŞ	Lisanssız bağlantı ilişkisi
A06	Planlanan tüketim tesisi varsa ruhsat/elektrik proje belgeleri	Yatırımcı	Koşullu
A07	Tek hat şeması ve önerilen bağlantı bilgileri	Yetkili mühendis	Teknik dosya
A08	Fotovoltaik GES Teknik Değerlendirme Formu (son sürüm)	Yetkili teknik ekip	Sürüm kontrolü
A09	Koordinatlı aplikasyon krokisi	Harita uzmanı	Çatı/arazi sınıfına göre
A10	Arazi tarım kullanım durumu / uygunluk yazısı	Yatırımcı + ilgili idare	Arazi GES
A11	ÇED kapsamına ilişkin geçerli karar/belge	Yatırımcı + ilgili idare	Arazi/eşik ve proje türüne göre
A12	Başvuru bedeli dekontu	Yatırımcı / finans	Güç bandına göre
A13	Vekâletname / temsil ve imza yetkileri	Yatırımcı	SEMP başvuru takip edecekse

KOD	BELGE / KONTROL	KİM SAĞLAR?	DURUM / KOŞUL
A14	Dağıtım şirketi / OSB özel ilave formları	SEMP proje ofisi	Bölgeye göre
A15	Ürün/yerleşim, koruma ve teknik kapasite bilgi notu	Yetkili mühendis	Teknik yeterlilik kontrolü
A16	Eksiklik bildirimi ve revizyon iz kayıtları	SEMP proje ofisi	Başvuru sonrası

BELGE KALİTE KURALI Her belge için: belge kodu, dosya adı, tarih, sürüm, imzalayan, son geçerlilik, resmî format bağlantısı ve kontrol eden personel bilgisi kaydedilecek. EDAŞ/OSB güncel belge listesi temel alınmadan yalnız bu tabloyla başvuru yapılmayacak.

A3. Kurum bazlı teslim ve takip tablosu

KURUM	RESMÎ İŞLEM	İSTENEN DOSYA / ÇIKTI	KONTROL / KAYNAK
EDAŞ / OSB	Bağlantı başvurusu	Başvuru formu, tüketim/yer/şirket bilgisi, teknik ekler	Kabul tarihi ve evrak kayıt numarası [E01,E04]
EİGM	GES teknik değerlendirme	Güncel fotovoltaik teknik değerlendirme formu	Formun sürümü ve dönüş yazısı [E02]
Proje onay yetkilisi	Elektrik proje onayı	Onay kapsamına uygun çizim ve hesaplar	Yetkilendirme tablosuna göre makam [E06]
TEDAŞ / yetkili kabul kuruluşu	Kabul işlemi	İmzalı dosya, testler, görevlendirmeler	Geçerli kabul prosedürü ve yetki [E05,E06]
Belediye / OSB / il müdürlüğü	İmar, yapı veya arazi izinleri	İmar, statik, yapı ruhsatı/yazılı görüş, ÇED vb.	Proje alanına göre özel izin [E04]
EPDK	Lisanslı üretim/önlisans	Lisans dosyası, finansal/hukuki başvuru evrakları	Lisanslı işte ayrı yol [E01]
Görevli tedarik / şebeke işletmecisi	Sayaç, mahsuplaşma, işletim	Kabul, anlaşmalar, ölçüm ve abonelik kaydı	İşletmeye geçişte yazılı teyit [E01]

A4. Resmî süre, ücret ve ret yönetimi

AŞAMA	TAKİP EDİLECEK TARİH	ŞİRKETİN İŞLEMİ
Başvuru alındı	İlgili şebeke işletmecisinin evrak kabul tarihi	Alındı / dosya numarasını sakla.
Eksiklik yazısı	Bildirim tarihi + yazıda verilen cevap süresi	Eksik belgeleri tek revizyon paketinde kapat.
Olumlu çağrı mektubu	Tebliğ tarihi + mevzuattaki geçerlilik	Proje onay son tarihini güncel rejimden hesaplat.
Proje onayı	Yetkili makam başvuru/onay tarihi	Onaylı çizimleri ve revizyonları mühürlü sakla.
Bağlantı anlaşması	İmza tarihi + tesis tamamlama süresi	Saha planını sürenin bitişine göre güncelle.
Kabul başvurusu	Kabule hazır tutanak ve başvuru tarihi	Kabul dosyasını ön kontrolden geçir.
Olumsuz karar / ret	Kararın tebliğ ve gerekçe tarihi	Kararın hukuki niteliğine göre yazılı itiraz/dava sürelerini avukat doğrulasın.

2026 lisanssız bağlantı başvurusu için EPDK kararında belirtilen KDV hariç güç dilimi bedelleri: 0–50 kW için 0 TL; 50–250 kW için 3.309 TL; 250 kW–5 MW için 6.619 TL; 5 MW üzeri için 13.238 TL. Tam sınır değerlerde uygulanacak dilim ve diğer işlem/onay/kabul bedelleri, işlem tarihi ve ilgili kurum tarifesiyle teyit edilmeli. Bu tutarlar toplam GES izin maliyeti değildir. [E07]

RET / İTİRAZ Tek bir “tüm retler için geçerli 30 gün” veya benzeri kural kullanılmayacak. Ret kararının gerekçesi, tebliğ tarihi, başvurulacak idare ve dava/itiraz süresi avukat tarafından somut karar bazında belirlenecek; telafi planı hazırlanacak.

EK B | TESİS KABULÜ VE İŞLETMEYE ALMA REHBERİ

B1. Kabul dosyasında belge grupları

TEDAŞ'ın yayımladığı GES kabul başvuru listesinde 31 kalem bulunuyor. Aşağıdaki gruplandırma o belgenin kapsamını korur; ancak belge eski tarihli olduğundan bazı ÇED eşikleri, yetki/makam ayrımları ve teknik form koşulları 2026 için doğrudan uygulanmamalıdır. Güncel kabul mevzuatı ve yetkili kuruluşun listesi önceliklidir. [E05,E06]

BELGE GRUBU	BELGE ADI / KANIT	SORUMLU
Dilekçeler	Kabul başvuru dilekçesi; fatura bilgi formu; tesis sahibi/yüklenici iletişim formu	Tesis sahibi / SEMP
Kabul hazırlığı	Kabule hazır tutanağı; şebeke işletmecisi, inşaat mühendisi, yüklenici ve tesis sahibi temsilcisi görevlendirme yazıları	Tesis sahibi + ilgili makamlar
Yetki	Yüklenici ve tesis sahibi ticaret sicil tasdiknamesi; temsil/vekalet, diploma ve SGK kanıtları	Hukuk / İK / teknik
Arazi/çatı	Tapu/kira; koşullu imar planları, yapı ruhsatı veya tadilat gerekmeme yazısı; itfaiye/çevre yazıları	Yatırımcı / proje müellifleri
Şebeke ve onay	Çağrı mektubu; bağlantı anlaşması; teknik değerlendirme raporu; onaylı elektrik/statik projeler	Proje ofisi
Yüklenici iş bitimi	Yatırımcı-yüklenici sözleşmesi; devreye alma raporu; iş teslim tutanağı; keşif cetveli	SEMP / yatırımcı
Ölçüm/izleme	Topraklama direnç ölçüm raporu + ölçüm cihazı kalibrasyonu; gerekiyorsa SCADA ekranı	Teknik test ekibi
Ürün dosyası	Panel, inverter, koruma, trafo ve diğer ekipmanların test/sertifikaları	Satın alma + teknik
Saha kanıtı	Tesise ait fotoğraflar; varsa ENH kabul tutanağı; as-built/son uygulama çizimleri	Şantiye / teknik

B2. Kabul öncesi saha test ve emniyet kontrolü

TEST / DOSYA	KANIT / KABUL KOŞULU	SORUMLU
DC polarite ve gerilim	Dizilerin ölçüm kayıtları; seçili panel/inverter limitleri	Elektrik test ekibi
DC izolasyon testi	Uygun test yöntemi, ekipman ve tutanak	Yetkili teknik ekip
String süreklilik / akım	String bazlı sonuçlar ve sapma incelemesi	Saha mühendisi
AC bağlantı ve koruma	Panolar, kablolar, koruma ayarları ve seçicilik belgeleri	Elektrik mühendisi
Topraklama / eşpotansiyel	Ölçüm raporu, kalibrasyon, uygulama çizimi	Yetkili ölçüm ekibi
İnverter/şebeke uyumu	Koruma parametreleri, anti-islanding/şebeke koşulları	İnverter yetkilisi / şebeke
Yangın ve acil müdahale	DC kesme/etiketleme, erişim, saha talimatları	İSG / saha sorumlusu
Enerji verme / senkronizasyon	Kabul makamı ve şebeke işletmecisinin izinli prosedürü	Tesis sahibi + şebeke
Uzaktan izleme / SCADA	Haberleşme testi; kurumun talep ettiği ekran/kayıt	Otomasyon / şebeke
Etiket ve dokümantasyon	String, pano, OG/AG, uyarı ve as-built etiketleri	SEMP kalite
Performans gözlemi	Saha koşullarına göre üretim ve alarm kayıtları	SEMP devreye alma

EMNİYET Kabul ve enerji verme işlemleri yetkili kişiler ve şebeke işletmecisinin yürürlükteki prosedürleri çerçevesinde yapılır. Bu liste saha test emri veya izinsiz enerji verme talimatı değildir.

B3. Kabulden sonra işletmeye alma: 12 kontrol

NO	İŞLEM	KAPANIŞ KANITI / DOSYA
01	Onaylı kabul tutanağının taraflara teslimi	Tutanak no, tarih, imza
02	Gerekli şebeke bağlantı ve kullanım anlaşmalarının kontrolü	İmzalı anlaşma / ekleri
03	Çift yönlü sayaç ve ölçüm devresinin doğrulanması	Sayaç seri no / ilk endeksler
04	Tüketim tesisi ve üretim tesisinin sistemde eşleştirilmesi	EDAŞ / tedarik sistemi teyidi
05	Mahsuplaşma ve ihtiyaç fazlası satış rejiminin kontrolü	Görevli tedarik/EDAŞ yazısı
06	Uzaktan izleme/SCADA bağlantısının test edilmesi	İletişim raporu / ekran görüntüsü
07	İnverter erişimi ve alarm kullanıcılarının atanması	Yetki listesi
08	As-built ve nihai tek hat şemalarının saklanması	Revizyon numarası
09	Panel/inverter seri numaraları ve garanti aktarımı	Envanter / garanti dosyası
10	Müşteriye kullanım ve acil durum eğitimi	Eğitim katılım tutanağı
11	Periyodik bakım, OG işletme sorumluluğu ve sigorta kontrolü	Bakım / varsa OG sözleşmesi
12	İlk 30/90 günlük performans izleme ve kapanış	Üretim, arıza, aksiyon raporu

B4. İşletme değişikliği ve arıza bildirimi

DEĞİŞİKLİK / OLAY	İLK İŞLEM	KAPANIŞ
Güç artırımı / inverter değişimi	Şebeke/proje onay merciinden revizyon gerekliliğini yazılı sor	Onay + güncel as-built
Tesis sahibi / tüketim ilişkisi değişikliği	Hukuk + EDAŞ/OSB ile devir/mahsuplaşma koşulunu teyit et	Sistem ve sözleşme kaydı
Elektrik bağlantısı / koruma revizyonu	Mühendislik kontrolü, gerekirse yeniden proje onayı	Test ve yeni onay belgesi
Şebeke arızası / koruma atması	Emniyetli izolasyon ve yetkili ekibe bildirim	Arıza/iş emri kaydı
Uzaktan erişim ve siber olay	Erişimi kısıtla, üretici ve müşteri prosedürlerini işlet	Olay-kök neden kaydı

EK C | SEMP GRUP PROJE TAKİP VE KARAR SİSTEMİ

C1. Tek sayfalık proje pasaportu

ALAN	DOLDURULACAK BİLGİ
Proje kodu / müşteri	GES-____ / _____
Proje türü / adres	Çatı ☐ Arazi ☐ Yüzer ☐ Diğer ☐ İl/İlçe: _____
Yatırımcı tüzel kişi / vergi no	_____
Tüketim tesisi tekil kodu	_____
DC/AC güç – bağlantı – gerilim	_____ kWp / _____ kWe AG ☐ OG ☐
Bağlantı rejimi ve şebeke işletmecisi	Lisanssız ☐ Lisanslı ☐ Kurum: _____
SEMP görevi	Danışmanlık ☐ Proje ☐ EPC ☐ Montaj ☐ İzleme ☐
Proje müellifi / imza yetkisi	_____ belge geçerlilik: _____
Başvuru tarihi / kurum numarası	___/___/_____ No: _____
Çağrı mektubu / süre sonları	_____ Son gün: _____
Proje onayı / bağlantı anlaşması	Tarih-no: _____ / Tarih-no: _____
Kabul / sayaç / işletim	Tarih-no: _____ / _____
Bütçe / taahhüt / risk	Ön bütçe: ___ TL Onaylayan: _____

C2. Canlı izin takip tablosu (Word şablonu)

ID	İŞLEM / KURUM	BAŞVURU	SON GÜN	SORUMLU	DURUM
P-01	EDAŞ / bağlantı dosyası	__/__/__	__/__/__	_____	AÇIK
P-02	EİGM / teknik form	__/__/__	__/__/__	_____	AÇIK
P-03	Proje onay makamı	__/__/__	__/__/__	_____	AÇIK
P-04	Bağlantı anlaşması	__/__/__	__/__/__	_____	AÇIK
P-05	Kabul başvurusu	__/__/__	__/__/__	_____	AÇIK
P-06	Sayaç / işletmeye alma	__/__/__	__/__/__	_____	AÇIK

Durum kodları: AÇIK (belge yok) • HAZIRLANIYOR • BAŞVURULDU • EKSİK BİLDİRİLDİ • ONAYLANDI • RED • UYGULANMAZ. “UYGULANMAZ” seçildiğinde neden ve onaylayan kaydedilir. İşlem kapanışı için yalnız sözlü bilgi yeterli değildir; tarih ve resmî belge numarası gerekir.

C3. Sorumluluk ve yönetim onayı

KONTROL NOKTASI	YAPAN	KONTROL EDEN	KARARI VEREN
Müşteri ve vekâlet dosyası	Proje koordinatörü	Hukuk	Proje müdürü
Tek hat/teknik form	Proje müellifi	Teknik müdür	Yetkili imzacı
Başvuru/eksiklik takibi	Proje koordinatörü	Doküman kontrolü	Proje müdürü
İzin ve ruhsat uygunluğu	Hukuk + proje ofisi	Harici uzman / kurum	Yönetim
Kabul testleri	Saha ve test ekibi	Yetkili mühendis	Kabul makamı
Ödeme/fatura/garanti	Finans + satın alma	SMMM / hukuk	Yönetim

C4. Proje klasörleri, sürüm ve yazışma şablonları

Önerilen klasör yapısı: 00_Sözleşme_Vekâlet / 01_Müşteri_Tüketim / 02_Mülkiyet_İmar / 03_Başvuru_EDAŞ / 04_Teknik_Form_Proje / 05_Onay_Bağlantı / 06_Şantiye_İSG / 07_Test_Kabul / 08_Sayaç_İşletme / 09_Garanti_Bakım / 10_Ret_Revizyon. Dosya adı: GES-[kod]_[kurum]_[belge]_[YYYYAA GG]_[revXX].pdf; kişisel veri içerenlere yetkili erişim tanımlayın.

RESMÎ GÖRÜŞ YAZISI – ÖRNEK Konu: [Proje kodu] GES başvurusu kapsamında belge ve işlem teyidi. İlgili idarenize ... ili ... ilçesi ... ada/parselde planlanan ... kWe / ... kWp tesisin ... başvuru türüne göre uygulanacak güncel belge listesi, başvuru kanalı, ilgili süre ve ücret tarifesinin tarafımıza yazılı bildirilmesini arz ederiz. Ekler: Vekâlet, ön teknik bilgi, tüketim tesisi ve mülkiyet belgeleri (uygunsa).

C5. Pilot proje GO / NO-GO kontrolü

KAPI	GÖRÜLMEDEN SONRAKİ AŞAMAYA GEÇME	SONUÇ
G1 – Müşteri yetkisi	Mülkiyet, tüketim, temsil/vekalet ve sözleşme	☐ GO ☐ BEKLE
G2 – Teknik	Elektrik bağlantısı, statik/imar ve onay müellifi	☐ GO ☐ BEKLE
G3 – Başvuru	Güncel belge listesi, kabul alındısı ve süre kaydı	☐ GO ☐ BEKLE
G4 – Taahhüt	Risk, teminat, fiyat farkı ve teslim kapsamı	☐ GO ☐ BEKLE
G5 – Saha	Bağlantı anlaşması ve sahaya başlama izinleri	☐ GO ☐ BEKLE
G6 – Kabul	Test dosyası, yetkili makam ve emniyet	☐ GO ☐ BEKLE
G7 – İşletme	Kabul, sayaç, mahsuplaşma, eğitim ve bakım	☐ GO ☐ BEKLE

Karar tutanağı: Proje kodu: _____ Yönetici: _____ Karar tarihi: ___ / ___ / 2026 Eksik belge ve tamamlanma tarihi: _____

EK D | KAYNAK DOĞRULAMA VE SÜRÜM TAKİBİ

Her başvuru öncesinde aşağıdaki resmî sayfalardan en güncel belgelere erişin. Eski ve yeni resmî örneklerde koşullar farklıysa yalnız güncel mevzuat ve ilgili makamın yazılı yanıtı esas alınır. Özellikle eski TEDAŞ kabul örneğindeki “1 MW üstü arazi için ÇED” ibaresi güncel ÇED eşiği olarak alınamaz.

[E01] EPDK – Lisanssız üretim belge ve anlaşmaları Resmî kaynak bağlantısı

[E02] EİGM – Lisanssız üretim başvuru yol haritası ve GES formu Resmî kaynak bağlantısı

[E03] Bakanlık – başvuru bilgi ve belge örneği (eski yayımlanmış PDF) Resmî kaynak bağlantısı

[E04] SEDAŞ – Lisanssız GES dosyaları, ücret ve kabul evrakları Resmî kaynak bağlantısı

[E05] TEDAŞ – 31 maddelik GES kabul dosyası örneği (güncellik teyidi şart) Resmî kaynak bağlantısı

[E06] TEDAŞ – Üretim ve depolama tesisi kabul usul ve esasları Resmî kaynak bağlantısı

[E07] Organize Sanayi Bölgesi örneği – 2026 lisanssız başvuru bedelleri (EPDK kararına atıf) Resmî kaynak bağlantısı

[E08] EİGM – lisanssız üretim uygulama açıklamaları Resmî kaynak bağlantısı